


FI ND E MP

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления MP

HANSA/FLEX

Свойства

| | |
|------------------|-----------------|
| Температура min. | -25 °C |
| Температура max. | 120 °C |
| Материал | Уплотнение: БНК |
| Рабочее давление | макс. 10 бар |

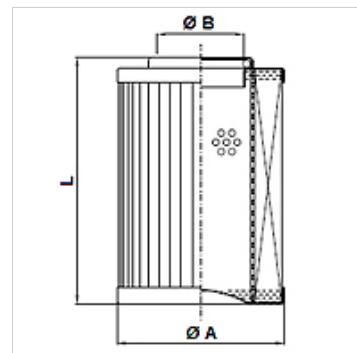

Изделие

| Наименование | Тонкость фильтрации (μm) | Площадь фильтра (cm^2) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | Вес (kg) |
|---------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| FI ND E MP 0040 A06 | 6,0 | 405 | неорганический | 90,0 | 42,0 | 22,8 | 0,15 |
| FI ND E MP 0150 A10 | 10,0 | 2943 | неорганический | 375,0 | 78,0 | 40,5 | 0,70 |

Qmax - макс. объемный расход