

# FI ND E UF

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления UF

**HANSA FLEX**


## Свойства

Температура min. -25 °C

Температура max. 120 °C

Материал Уплотнение: БНК

Рабочее давление макс. 10 бар

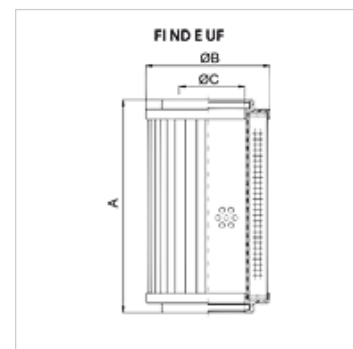

## Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Вес (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	неорганическое стекловолокно	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	неорганическое стекловолокно	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	неорганическое стекловолокно	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

## Является запасной частью к следующим изделиям

NSFA Typ C

Установка с неполнопоточным фильтром, тип C