
FI ND E UF

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления UF

Свойства

Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	макс. 10 бар



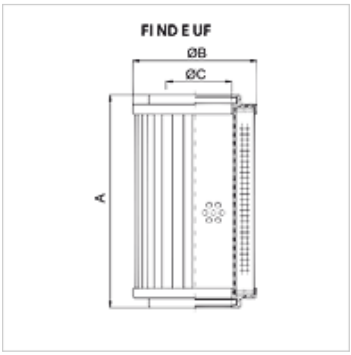

Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (µm)	Площадь фильтра (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Вес (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	неорганическое стекловолокно	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	неорганическое стекловолокно	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	неорганическое стекловолокно	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

Является запасной частью к следующим изделиям

NSFA Typ C	Установка с неполнопоточным фильтром, тип C

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.