


FI ND E UF

Фильтрующий элемент для фильтра низкого давления UF

HANSA/FLEX

Свойства

Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	макс. 10 бар

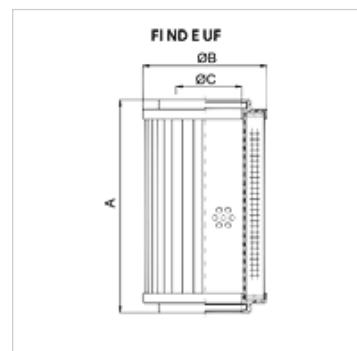

Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (μm)	Площадь фильтра (cm^2)	Filter material	A (mm)	\varnothing B (mm)	\varnothing C (mm)	Вес (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	неорганическое стекловолокно	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	неорганическое стекловолокно	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	неорганическое стекловолокно	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

Является запасной частью к следующим изделиям

NSFA Typ C Установка с неполнопоточным фильтром, тип C