


# FI R L E AR

Фильтрующий элемент для фильтра обратного потока AR

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Исполнение       | с перепускным клапаном 1,5 бар |
| Температура min. | -25 °C                         |
| Температура max. | 120 °C                         |
| Материал         | Уплотнение: БНК                |
| Рабочее давление | макс. 20 бар                   |

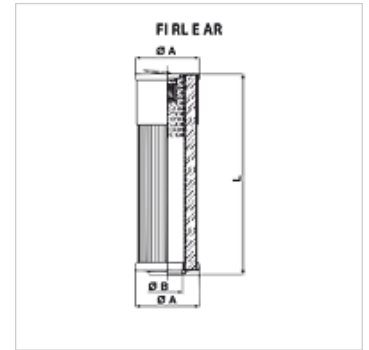

## Изделие

| Наименование              | Тонкость фильтрации (µm) | Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> ) | Filter material | Ø A (mm) | Ø B (mm) | L (mm) | Вес (kg) |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|----------|----------|--------|----------|
| FI R L E AR 0040 P25 V1.5 | 25,0                     | 1879                               | organic         | 50       | 19,5     | 100,00 | 0,55     |
| FI R L E AR 0050 P16 V1.5 | 16,0                     | 1879                               | organic         | 60       | 28,5     | 200,15 | 0,29     |