


FI RL E HY

Фильтрующий элемент для фильтра обратного потока HY

HANSA FLEX

Свойства

Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	макс. 20 бар

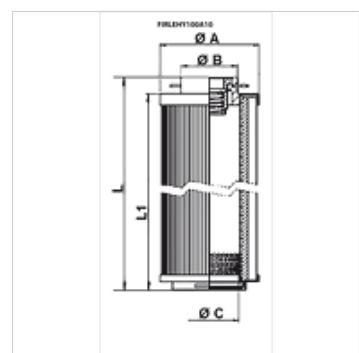

Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (μm)	Площадь фильтра (cm^2)	Filter material	\varnothing A (mm)	\varnothing B (mm)	\varnothing C (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Вес (kg)
FI RL E HY 0100 A10	10,0	8785	неорганический	114,0	68,3	65,0	331,00	312,50	2,44
FI RL E HY 0050 A16	16,0	610	неорганический	51,5	24,0	22,0	102,50	91,50	0,23