


FI RL E MP

Фильтрующий элемент для фильтра обратного потока MP

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|------------------------------|
| Температура min. | -25 °C |
| Температура max. | 120 °C |
| Материал | Уплотнение: БНК |
| Применение | For return flow filter FI RL |

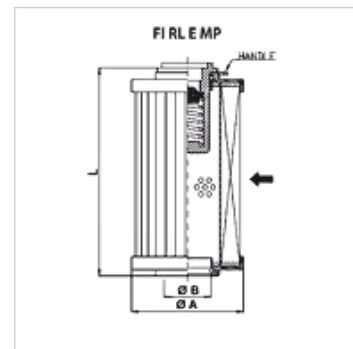

Описание

перепад давления для бумажного (P) фильтрующего элемента макс. 3 бар
перепад давления для неорганического (A) фильтрующего элемента макс. 10 бар

Изделие

| Наименование | Тонкость фильтрации (µm) | Площадь фильтра (cm ²) | Q _{макс.} (L/min) | Filter material | для типа фильтра | Ø A (mm) | Ø B (mm) | L (mm) | перепускного клапана | Вес (kg) |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------|----------|--------|----------------------|----------|
| FI RL E MP 0072 A10 | 10,0 | 313 | 25 | неорганический | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | с | 0,16 |
| FI RL E MP 0072 P10 | 10,0 | 392 | 25 | organic | FI RL 024, 048 | 52 | 24,5 | 72,00 | с | 0,16 |
| FI RL E MP 0085 A10 | 10,0 | 690 | 100 | неорганический | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | с | 0,20 |
| FI RL E MP 0085 P10 | 10,0 | 828 | 100 | organic | FI RL 053, 086 | 70 | 29,5 | 85,00 | с | 0,16 |
| FI RL E MP 0130 A10 | 10,0 | 1140 | 100 | неорганический | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | с | 0,22 |
| FI RL E MP 0130 P10 | 10,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | с | 0,22 |
| FI RL E MP 0145 A10 | 10,0 | 3600 | 600 | неорганический | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | с | 1,00 |
| FI RL E MP 0145 P10 | 10,0 | 4000 | 600 | organic | FI RL 290, 370 | 130 | 51,5 | 145,00 | с | 1,00 |
| FI RL E MP 0204 A10 | 10,0 | 5299 | 300 | неорганический | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | с | 1,00 |
| FI RL E MP 0204 P10 | 10,0 | 5888 | 300 | organic | FI RL 320, 450 | 130 | 64,5 | 204,00 | с | 1,00 |
| FI RL E MP 0211 A10 | 10,0 | 1358 | 150 | неорганический | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | с | 0,28 |
| FI RL E MP 0211 P10 | 10,0 | 1629 | 150 | organic | FI RL 125, 225 | 70 | 40,5 | 211,50 | с | 0,28 |
| FI RL E MP 0220 A10 | 10,0 | 3360 | 250 | неорганический | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | с | 0,70 |
| FI RL E MP 0220 P10 | 10,0 | 3840 | 250 | organic | FI RL 190, 230 | 99 | 40,5 | 220,00 | с | 0,70 |
| FI RL E MP 0254 A10 | 10,0 | 6739 | 380 | неорганический | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | с | 1,19 |
| FI RL E MP 0254 P10 | 10,0 | 7488 | 380 | organic | FI RL 420, 540, 675 | 130 | 64,5 | 254,00 | с | 1,19 |
| FI RL E MP 0404 A10 | 10,0 | 11059 | 600 | неорганический | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | с | 2,00 |
| FI RL E MP 0404 P10 | 10,0 | 12288 | 600 | organic | FI RL 620, 750 | 130 | 64,5 | 404,00 | с | 2,00 |
| FI RL E MP 0050 A25 | 25,0 | 1140 | 100 | неорганический | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | с | 0,28 |
| FI RL E MP 0050 P25 | 25,0 | 1368 | 100 | organic | FI RL 064, 150 | 70 | 29,5 | 130,00 | с | 0,16 |
| FI RL E MP 0120 A25 | 25,0 | 3259 | 300 | неорганический | - | 99 | 51,5 | 210,00 | без | 0,53 |
| FI RL E MP 0200 A25 | 25,0 | 11325 | 600 | неорганический | - | 130 | 76,0 | 500,00 | без | 0,50 |

Q_{макс.} - макс. объемный расход

Является запасной частью к следующим изделиям

FI RL Фильтр обратного потока

Дополнительные элементы

FI RL GEN Корпус для фильтра обратного потока