


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## Свойства

Особые признаки	Δр макс. 4 бар
Температура min.	-25 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Уплотнение: БНК
Рабочее давление	макс. 12 бар
Применение	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

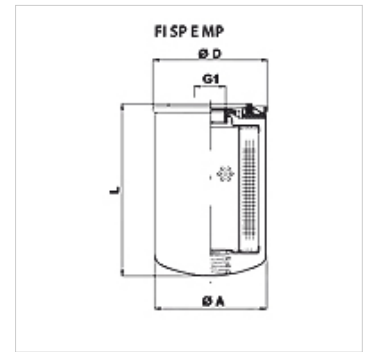

## Изделие

Наименование	Тонкость фильтрации (μm)	Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> )	Q <sub>макс.</sub> (L/min)	Filter material для типа фильтра	G1	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	Вес (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Q<sub>макс.</sub> - макс. объемный расход

## Принадлежности

FI SP R/S FK Головка фильтра для фильтра обратного потока/приемного фильтра Spin-On

## Является запасной частью к следующим изделиям

FI SP R 1	Фильтр обратного потока Spin-On Тип 1
FI SP R 2	Фильтр обратного потока Spin-On Тип 2
FI SP R 3	Фильтр обратного потока Spin-On Тип 3