


# FI SP R 1

Фильтр обратного потока Spin-On Тип 1

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	с перепускным клапаном 1,75 бар
Температура min.	-25 °C
Температура max.	110 °C
Материал	Filter head in aluminum Уплотнение: БНК
Рабочее давление	макс. 12 бар
Тонкость фильтрации	10 µm

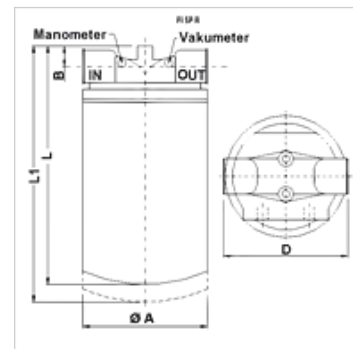

## Указание

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK \*\*\* must be used.

## Описание

Корпусный фильтр Spin-On для установки на трубопроводы  
перепад давления для бумажного (P) фильтрующего элемента макс. 4 бар  
перепад давления для неорганического (A) фильтрующего элемента макс. 4 бар  
Расчет (Q<sub>макс.</sub>) для рабочей среды ISO VG 46 при 50 °C (30 мм<sup>2</sup>/с) при Δp<sub>ges</sub> = 0,4 бар

## Указания по заказу

другие материалы для фильтров, а также фильтры для других типов масла, других вязкостей или температур поставляются по запросу

## Изделие

Наименование	Площадь фильтра (cm <sup>2</sup> )	Filter material	Проводное соединение	Q max. (L/min)	B (mm)	D (mm)	Ø A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Вес (kg)
FI SP R 48 A10 V G3/4	1900	неорганический	G 3/4"	48	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 55 P10 V G3/4	2240	organic	G 3/4"	55	22	95	96,0	180,0	200,0	1,0
FI SP R 53 A10 V G3/4	3160	неорганический	G 3/4"	53	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 58 P10 V G3/4	4140	organic	G 3/4"	58	22	95	96,0	248,0	268,0	1,3
FI SP R 110 A10 V G11/4	3950	неорганический	G 1.1/4"	110	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 130 P10 V G11/4	4300	organic	G 1.1/4"	130	30	133	129,0	241,0	266,0	2,2
FI SP R 115 A10 V G11/4	5390	неорганический	G 1.1/4"	115	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3
FI SP R 150 P10 V G11/4	5760	organic	G 1.1/4"	150	30	133	129,0	286,0	311,0	2,3

Q<sub>макс.</sub> - макс. объемный расход

## Принадлежности

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

## Запасные части

FI SP E MP	Фильтрующий элемент для корпусного фильтра Spin-On MP
FI SP R/S FK	Головка фильтра для фильтра обратного потока/приемного фильтра Spin-On