


**Свойства**

<b>Соединение 1</b>	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
<b>Форма уплотнения 1</b>	Внутренний конус 24°
<b>Сокращение</b>	CEL
<b>Норма</b>	ISO 8434-1
<b>Комплект поставки</b>	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

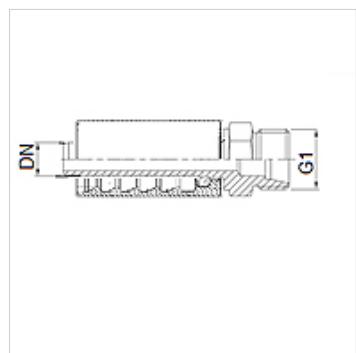

**Изделие**

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы (мм)
PAY 506 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8
PAY 508 HL	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10
PAY 510 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12
PAY 513 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15
PAY 520 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22
PAY 525 HL	25	16	1"	M 36 x 2	28