# PAY 500 HL

Пресс-арматура, CEL

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 24° |
| **Сокращение** | CEL |
| **Норма** | ISO 8434-1 |
| **Комплект поставки** | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |



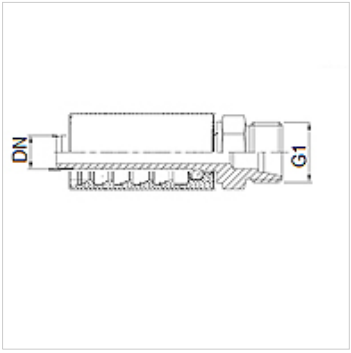


## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | G1 | Для наружного Ø трубы (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 506 HL** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 |
| **PAY 508 HL** | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 10 |
| **PAY 510 HL** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 |
| **PAY 513 HL** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 |
| **PAY 520 HL** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 |
| **PAY 525 HL** | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*