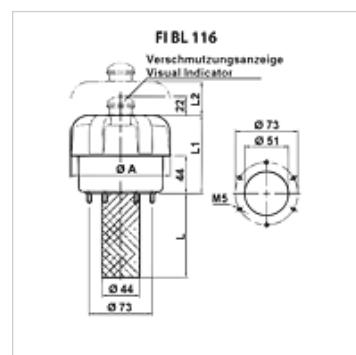


Свойства

| | |
|--------------------------|--|
| Исполнение | фланцевое крепление на баке, с сетчатым фильтром с индикатором загрязнения |
| Температура min. | -25 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Материал | колпачок пластмассовый Уплотнение: БНК фильтр сетчатый из стали |
| Filter material | неорганический, 3 мкм |
| Комплект поставки | вкл. фильтрующий элемент |

**Изделие**

| Наименование | Количество воздуха (L/min) | Крепление | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Окружность центров отверстий (mm) | Ø A (mm) | Отверстие в баке | Вес (kg) |
|---------------------|----------------------------|-----------|--------|---------|---------|-----------------------------------|----------|------------------|----------|
| FI BL 116 F P03 001 | 1600 | 6 x M5 | 108,0 | 91,0 | 55,0 | 73 | 116,00 | 51 мм | 0,46 |
| FI BL 116 F P03 002 | 2150 | 6 x M5 | 108,0 | 155,0 | 55,0 | 73 | 116,00 | 51 мм | 0,60 |

Запасные части

FI BL E MP Фильтрующий элемент фильтра системы вентиляции