
TUE LF PN16

Свободный фланец с зубчатыми штуцерами, PN10/16, сталь VZ

Свойства

Соединение 1	Свободный фланец на ступени давления PN16
Конструкция	прямые
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Область применения	Промышленность
Норма	DIN EN 1092-1



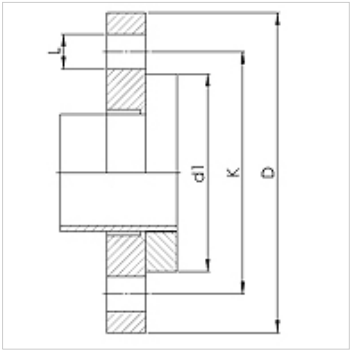

Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = количество отверстий

Принадлежности

KS AL	Зажимной элемент, алюминий
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

Дополнительные элементы

FD C4400	Плоское уплотнение

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.