
# TUEG LF PN16 VA

HANSA FLEX

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Свободный фланец<br>на ступени давления PN16 |
| **Конструкция** | прямые |
| **Форма уплотнения 1** | Плоск. уплотн. |
| **Область применения** | Промышленность |
| **Норма** | DIN EN 1092-1 |
| **Материал** | нержавеющая сталь |



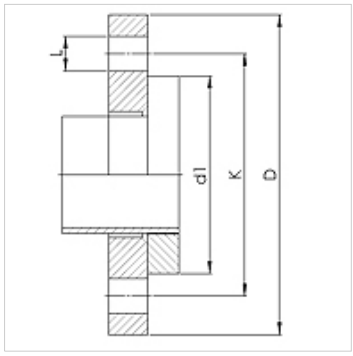


## Изделие

| Наименование | DN* | Размер | Дюймы | Ø D (mm) | K (mm) | Ø d2 (mm) | N (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TUE G 25 LF PN16 VA** | 25 | 16 | 1" | 115,0 | 85 | 14 | 4 |
| **TUE G 32 LF PN16 VA** | 32 | 20 | 1.1/4" | 140,0 | 100 | 18 | 4 |
| **TUE G 38 LF PN16 VA** | 40 | 24 | 1.1/2" | 150,0 | 110 | 18 | 4 |
| **TUE G 50 LF PN16 VA** | 50 | 32 | 2" | 165,0 | 125 | 18 | 4 |
| **TUE G 63 LF PN16 VA** | 63 | 40 | 2.1/2" | 185,0 | 145 | 18 | 4 |
| **TUE G 75 LF PN16 VA** | 75 | 50 | 3" | 200,0 | 160 | 18 | 8 |
| **TUE G 102 LF PN16 VA** | 100 | 64 | 4" | 220,0 | 180 | 18 | 8 |

N = количество отверстий

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **KS AL** | Зажимной элемент, алюминий |
| **KS FIX AL** | Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий |

## Дополнительные элементы

| | |
|---|---|
| **FD C4400** | Плоское уплотнение |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*