

TUEG FF PN16 VA

Свойства

Соединение 1	Глухой фланец на ступени давления PN16
Конструкция	прямые
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Область применения	Промышленность
Норма	DIN EN 1092-1
Материал	нержавеющая сталь

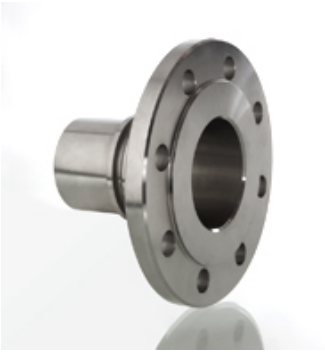

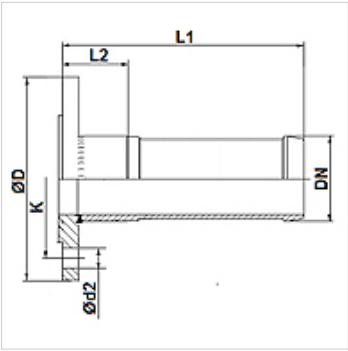

Изделие

Наименование	DN*	Размер	Дюймы	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 FF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 FF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 FF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 FF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 FF PN16 VA	63	40	2.1/2"	-	-	-	-
TUE G 75 FF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 FF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = количество отверстий

Принадлежности

KS AL	Зажимной элемент, алюминий
KS FIX AL	Зажимной элемент для фиксирования штифтом, алюминий

Дополнительные элементы

FD C4400	Плоское уплотнение

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.