



K-DICHTRINGE VULKANFIBER

Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

HANSA FLEX

Свойства

Температура	Max. +75 °C
Материал	Вулканизованная фибра

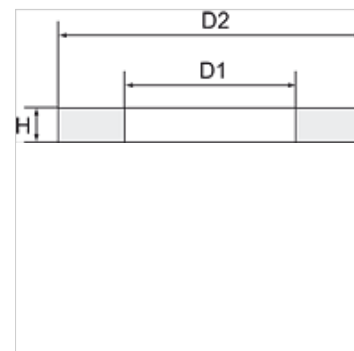

Указание

Прочие данные только по запросу.

Указания по заказу

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Изделие

Наименование	Для резьбы	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 88	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 92	G 1/2	21,0	28,0	2,0
K- 07 10 02 90	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 91	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 02 94	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 02 93	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 02 89	G 1/8	10,0	13,0	1,5