

K-DICHTRINGE VULKANFIBER

Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

Свойства

Температура	Max. +75 °C
Материал	Вулканизованная фибра



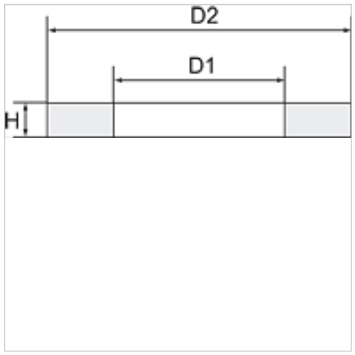

Указание

Прочие данные только по запросу.

Указания по заказу

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Изделие

Наименование	Для резьбы	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 88	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 92	G 1/2	21,0	28,0	2,0
K- 07 10 02 90	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 91	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 02 94	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 02 93	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 02 89	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.