
K-DRS
Pressure switch

HANSA FLEX

Свойства

Подключение измеряемой среды	G 1/8 male and M 5 female
Выходной сигнал	2 x digital
Модель	PNP
Подключение к электросети	Male connector M8, four pin
Гистерезис	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Рабочие среды	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Индикация измеряемых значений	3-digit 7-segment LED
Коммутационная способность	180 mA
Потребление тока	55 mA
Область температур	0 - 50 °C
Корпус	Polycarbonate
Индикация состояния	2 x LED



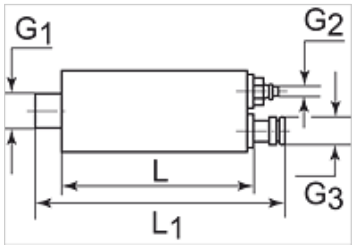

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Изделие

Наименование	G1 наружная	G2 внутренняя	G3 наружная	L (mm)	L1 (mm)	Диапазон измерений	Напряжение
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.