


# K-DRS

## Pressure switch

### Свойства

Подключение измеряемой среды	G 1/8 male and M 5 female
Выходной сигнал	2 x digital
Модель	PNP
Подключение к электросети	Male connector M8, four pin
Гистерезис	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Рабочие среды	Non-aggressive gases, dry, oil-free air
Индикация измеряемых значений	3-digit 7-segment LED
Коммутационная способность	180 mA
Потребление тока	55 mA
Область температур	0 - 50 °C
Корпус	Polycarbonate
Индикация состояния	2 x LED

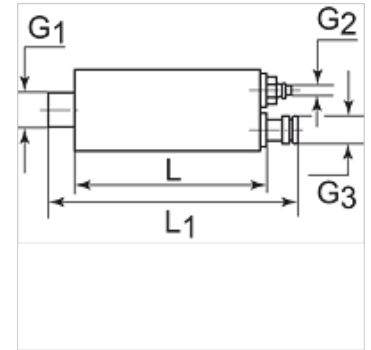

### Указание

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. <br>Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

### Изделие

Наименование	G1 наружная	G2 внутренняя	G3 наружная	L (mm)	L1 (mm)	Диапазон измерений	Напряжение
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC