


K-VAKUUMSENSOR DIGITAL

Vacuum sensor, digital

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------------|---|
| Применение | Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC |
| Рабочие среды | dry, oil-free air and non-aggressive gases |
| Область температур | 0 - 50 °C |
| Выходной сигнал | 1 to 5 analogous to V |
| Гистерезис | Fixed: 20 mbar (model with digital sensor) |
| Длина кабеля | 3 m |
| Степень защиты | IP 40 |

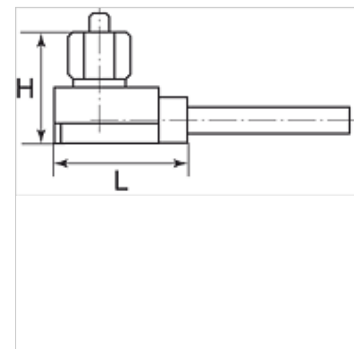

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Изделие

| Наименование | Соединение | H (mm) | L (mm) | Диапазон измерений | Напряжение |
|----------------|------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|
| K- 07 45 01 57 | M 5 male | 16,9 | 21,0 | -1 bis 0 bar | 10 - 24 V DC |