


# K-VAKUUMSENSOR DIGITAL

Vacuum sensor, digital

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Применение</b>	Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC
<b>Рабочие среды</b>	dry, oil-free air and non-aggressive gases
<b>Область температур</b>	0 - 50 °C
<b>Выходной сигнал</b>	1 to 5 analogous to V
<b>Гистерезис</b>	Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)
<b>Длина кабеля</b>	3 m
<b>Степень защиты</b>	IP 40

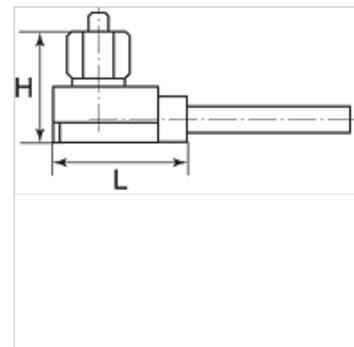

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

## Изделие

Наименование	Соединение	H (mm)	L (mm)	Диапазон измерений	Напряжение
K- 07 45 01 57	M 5 male	16,9	21,0	-1 bis 0 bar	10 - 24 V DC