


K-DRV

Unidirectional flow control valves

Свойства

Рабочее давление	макс. 10 бар
Рабочая температура	макс. +70 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Alu eloxed
Внутренние детали	Brass

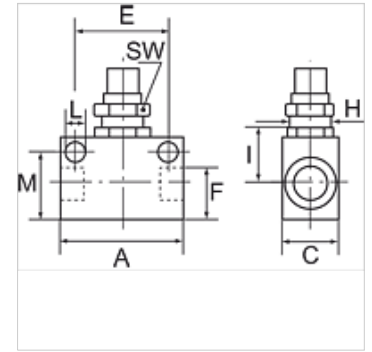

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Изделие

Наименование	Резьба	A (mm)	C (mm)	E (mm)	Размер H	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26