K-DRV
Unidirectional flow control valves

Свойства

Рабочее давление	макс. 10 бар
Рабочая температура	max. +70 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Alu eloxed
Внутренние детали	Brass

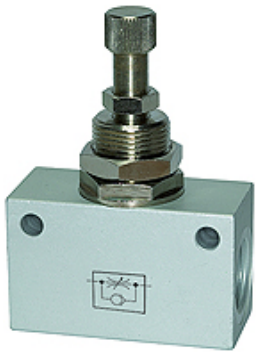

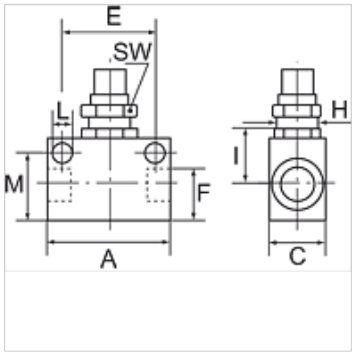

Указание
Прочие данные только по запросу.

Описание
These valves are restricted in the flow direction and have free passage in the opposite direction.

Изделие

Наименование	Резьба	A (mm)	C (mm)	E (mm)	Размер H	I (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 36	M 5	25,0	12,0	18,0	M 9 x 0.75 mm	10,0	3,2	12,2	11
K- 07 30 12 37	G 1/8	34,0	16,0	24,0	M 12 x 0.75 mm	15,0	4,5	16,4	15
K- 07 30 12 38	G 1/4	50,0	25,0	35,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	23,8	22
K- 07 30 12 39	G 3/8	58,0	25,0	40,0	M 18 x 1.5 mm	24,0	6,5	25,3	22
K- 07 30 12 40	G 1/2	65,0	30,0	50,0	M 22 x 1.5 mm	29,0	6,5	33,0	26

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.