
K-DRS ELK GERAETESTECKER

Pressure switches, connection with plug connector, type A acc. to DIN 43650

Свойства

Область применения	Pneumatic applications
Частота переключений	200/min.
Напряжение переключения	max. 250 V AC / 28 V DC
Степень защиты	IP 65 (DIN 43650), IP 67 (M 12 x 1)
Область температур	-10 °C to +80 °C
Регулировочный колпачок	Aluminium, powder-coated
Корпус	Special die-cast material
Мембрана, уплотнение	NBR



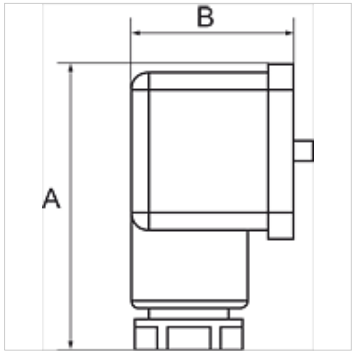

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For converting pneumatic to electrical signals. Designed for use in rough vacuum applications (technical vacuum). Universal switch type, suitable as NC, NO or changeover contact. These devices are free from paint-wetting impairment substances (PWIS).

Изделие

Наименование	Соединение	Диапазон регулировки	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 28 45	G 1/4	0,2 - 2,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 46	G 1/4	0,5 - 8,0 bar	48,0	28,0
K- 07 30 28 47	G 1/4	1,0 - 16,0 bar	48,0	28,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.