


K-BKR FEINEINSTELLUNG

Ball valves

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление	Max. 40 bar
Рабочая температура	-15 °C to +100 °C
Резьба, описание	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Корпус	Nickel-plated brass (outside); Brass with a bare metal surface (inside)
маховик	Plastic
Шар	Chrome-plated brass
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	NBR

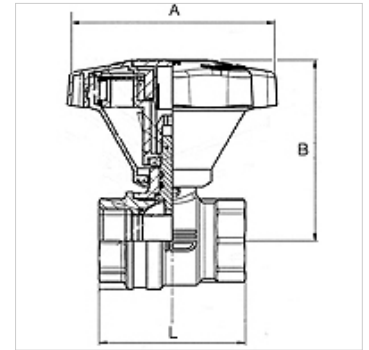

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Brass ball valves in the standard series with fine adjustment. Unlike our classic standard ball valves (open-close function), this model features a special stem technology that allows finely modulated opening and closing of the line. The flow rate can be regulated extremely precisely as a result. The cock is made of low-lead brass with a bare brass surface on the inside. It is thus safe to use with drinking water. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570.

Изделие

Наименование	DN	Резьба	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 00 41	10	G 3/8	83,0	63,0	43,4
K- 07 30 00 42	15	G 1/2	83,0	70,0	50,1
K- 07 30 00 43	20	G 3/4	83,0	76,0	58,0
K- 07 30 00 44	25	G 1	83,0	80,0	68,8
K- 07 30 00 45	32	G 1 1/4	130,0	110,0	81,0
K- 07 30 00 46	40	G 1 1/2	130,0	116,0	93,2
K- 07 30 00 47	50	G 2	130,0	123,0	110,2