
K-BKR MINI HANDHEBEL

Mini ball valves with hand lever

Свойства

Область применения	Compressed air, water, oils, non-toxic gases
Рабочее давление	макс. 10 бар
Температура среды	-10 °C to +90 °C
Корпус и шар	Nickel-plated brass
Рукоятка, поворотная ручка	Plastic
Уплотнение шара	PTFE
Уплотнение шпинделя	FKM



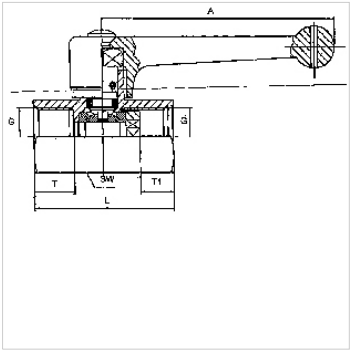

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	DN	Резьба	A (mm)	L (mm)	SW (mm)	T (mm)	T1 (mm)
K- 07 30 21 16	8	G 1/4 female	68,5	41,5	21	9,0	10,5
K- 07 30 21 17	8	G 3/8 female	68,5	41,5	21	12,0	10,0
K- 07 30 21 18	10	G 1/2 female	68,5	47,0	25	12,5	10,5
K- 07 30 20 90	8	G 1/4 female/male	68,5	41,5	20	9,0	10,5
K- 07 30 20 91	8	G 3/8 female / male	68,5	40,5	21	10,0	10,0
K- 07 30 20 92	10	G 1/2 female/male	68,5	46,5	25	12,0	10,6

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.