

K-MV 3/2 230 V, 50 - 60 HZ

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

Свойства

Подключение к электросети	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Резьба, описание	Rp thread acc. to ISO 7-1
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR)



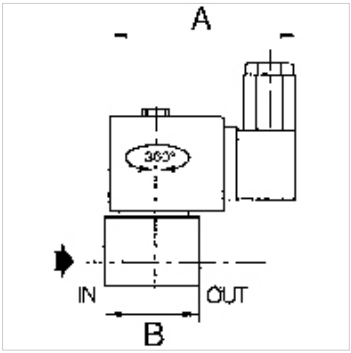

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Изделие

Наименование	Резьба	Макс. рабочее давление (bar)	NW (условный проход)	A (mm)	B (mm)	Конструкция
K- 07 30 22 52	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 22 53	Rp 1/4	6	3,2	80,0	43,0	10

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.