

# K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Подключение к электросети** | For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400 |
| **Степень защиты** | IP65 (with connector socket fitted) |
| **Резьба, описание** | Rp thread acc. to ISO 7-1 |
| **Корпус, седло клапана** | Brass |
| **Внутренние детали** | Stainless steel |
| **Уплотнение** | Perbunan (NBR) |

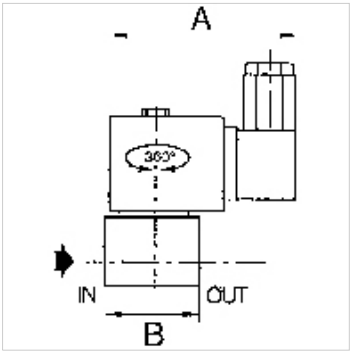


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Изделие

| Наименование | Резьба | Макс. рабочее давление (bar) | NW (условный проход) | A (mm) | B (mm) | Конструкция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 23 22** | Rp 1/8 | 7 | 2,4 | 75,0 | 30,0 | 7 |
| **K- 07 30 23 23** | Rp 1/4 | 4 | 3,2 | 80,0 | 43,0 | 10 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*