
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Свойства

Температура среды	макс. +60 °C
Соединение	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Электрическое исполнение	acc. france norm NF C79300
Рабочее давление	макс. 10 бар
Рабочая температура	max. +60 °C
Корпус	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Уплотнение	Perbunan (NBR)



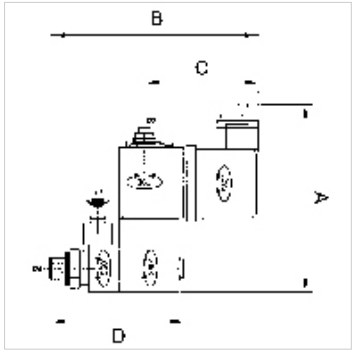

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Изделие

Наименование	Резьба	C (mm)	D (mm)	Напряжение	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.