K-MV 3/2 ELK


Solenoid valves

HANSA-FLEX

Свойства

Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	-10 °C to +100 °C
Подключение вентиляции	M 5
Применение	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Рабочее давление	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Электрическая часть	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Условный проход	1,2 mm
Температура окружающей среды	-10 °C to +60 °C
Корпус	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнения	FPM



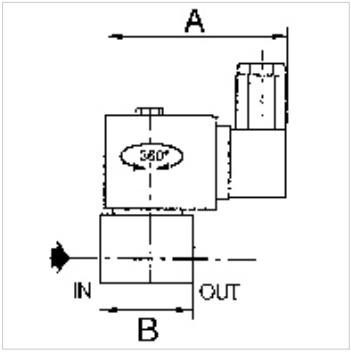

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Изделие

Наименование	Резьба	Напряжение	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.