


# K-BKR IG AG

Brass ball valves, female/male thread

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |   |
|---------------------|---|
| Рабочее давление    | Max. 25 bar                                 |
| Рабочее давление    | Max. 28 bar                                 |
| Рабочая температура | -20 oC to +100 oC                           |
| Резьба, описание    | G thread acc. DIN EN ISO 228-1              |
| Корпус              | Nickel-plated brass                         |
| Рычаг               | Steel Q235-A (1.0038) with blue PVC coating |
| Шар                 | Nickel-plated brass                         |
| Уплотнение шара     | PTFE  |
| Уплотнение шпинделя | NBR   |

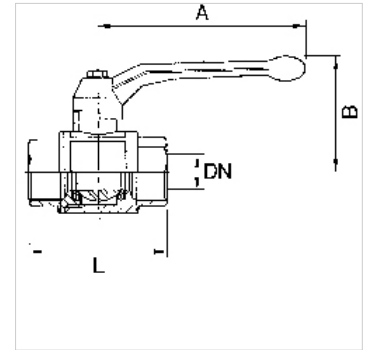

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование   | DN | Резьба | A<br>(mm) | B<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|----|--------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 21 53 | 8  | 1/4    | 75,0      | 38,0      | 50,0      |
| K- 07 30 21 54 | 10 | 3/8    | 75,0      | 37,0      | 47,0      |
| K- 07 30 21 55 | 15 | 1/2    | 98,0      | 45,0      | 59,0      |
| K- 07 30 21 56 | 19 | 3/4    | 98,0      | 49,0      | 65,0      |
| K- 07 30 21 57 | 25 | 1      | 118,0     | 55,0      | 74,0      |
| K- 07 30 21 58 | 31 | 1 1/4  | 118,0     | 58,0      | 83,0      |
| K- 07 30 21 59 | 37 | 1 1/2  | 138,0     | 71,0      | 95,0      |
| K- 07 30 21 60 | 45 | 2      | 160,0     | 85,0      | 111,0     |