


# K-MV G D 230 V, 50 - 60 HZ

Normally closed, directly operated, 230 V, 50 to 60 Hz

**HANSA FLEX**

## Свойства

Подключение к электросети	ISO 4400. cable socket (Pg 11P)
Степень защиты	IP65 (with connector socket fitted)
Температура среды	max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal
Резьба, описание	G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1
Корпус, седло клапана	Brass
Внутренние детали	Stainless steel
Уплотнение	Perbunan (NBR) or FKM

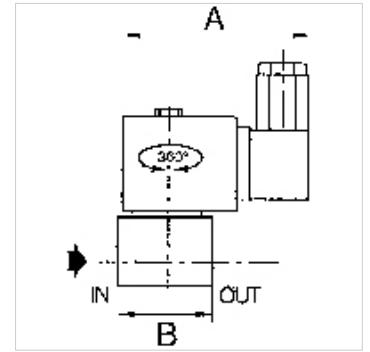

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

## Изделие

Наименование	Резьба	Макс. рабочее давление (bar)	NW (условный проход)	Набивочный материал	A (mm)	B (mm)	Конструкция
K- 07 30 22 35	G 1/8	12	3,2	NBR	75,0	30,0	1
K- 07 30 22 37	G 1/8	12	3,2	FKM	75,0	30,0	1
K- 07 30 22 36	G 1/4	11	3,2	NBR	75,0	40,0	2
K- 07 30 22 38	G 1/4	11	3,2	FKM	75,0	40,0	2