
K-NADELVENTILE VA

Needle valves

Свойства

Рабочее давление	max. 400 bar (at 20 °C); max. 250 bar (at G 1 - 20 °C)
Рабочая температура	-20 °C to +120 °C
Набивочный материал	PTFE
Корпус	Stainless steel 1.4571
маховик	Plastic
Материал	sealing: PTFE



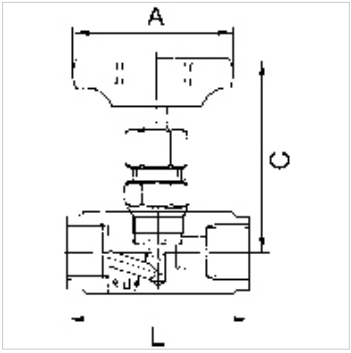

Указание

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Прочие данные только по запросу.

Указания по заказу

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Дополнительная информация

Port sizes G 1 1/4, G 1 1/2 and G 2 available on request

Изделие

Наименование	DN	Резьба	A (mm)	C (mm)	L (mm)
K- 07 30 24 03	4	G 1/8	50,0	74,0	50,0
K- 07 30 24 04	5	G 1/4	50,0	73,0	50,0
K- 07 30 24 05	6	G 3/8	50,0	72,0	55,0
K- 07 30 24 06	8	G 1/2	63,0	83,0	60,0
K- 07 30 24 07	10	G 3/4	63,0	100,0	75,0
K- 07 30 24 08	12	G 1	80,0	110,0	100,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.