

K-W90 STUECK IG AG RP-GEW

90° elbows, female-male, female thread: Rp thread acc. to ISO 7-1,
male thread: R thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX

Свойства


Рабочее давление макс. 20 бар

Рабочая температура Max. 175 °C

Резьба внутренняя Rp-thread acc. ISO 7-1

Материал Stainless steel 1.4401 / 1.4408

Резьба наружная R-thread acc. ISO 7-1

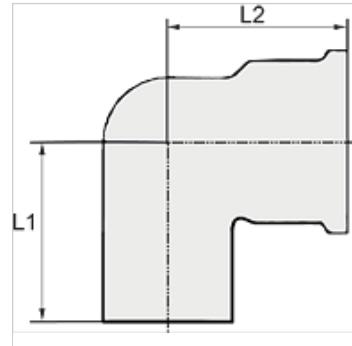

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

| Наименование | Резьба | L1 (мм) | L2 (мм) |
|---------------|---------------------------|------------|------------|
| K-07 40 10 33 | Rp 1/8 female, R 1/8 male | 24,0 | 17,0 |
| K-07 40 10 34 | Rp 1/4 female, R 1/4 male | 28,0 | 20,0 |
| K-07 40 10 35 | Rp 3/8 female, R 3/8 male | 32,0 | 22,0 |
| K-07 40 10 36 | Rp 1/2 female, R 1/2 male | 38,0 | 27,0 |
| K-07 40 10 37 | Rp 3/4 female, R 3/4 male | 45,0 | 32,0 |
| K-07 40 10 38 | Rp 1 female, R 1 male | 52,0 | 37,0 |