

# K-T-STUECKE IG AG IG 2

Tees, female-male-female

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 60 bar |
| **Рабочая температура** | Max. 150 °C |
| **Резьба внутренняя** | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| **Материал** | Никелированная латунь |
| **Резьба наружная** | conical acc. DIN 2999 |



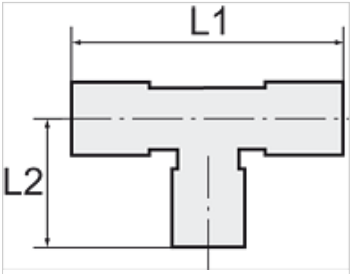


## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование | Резьба | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 48 93** | M 5 | 22,0 | 11,5 | 9 mm |
| **K- 07 40 11 08** | G/R 1/8 | 42,0 | 18,5 | 10 mm |
| **K- 07 40 11 09** | G/R 1/4 | 51,0 | 23,5 | 13 mm |
| **K- 07 40 11 10** | G/R 3/8 | 56,0 | 26,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 11 11** | G/R 1/2 | 67,0 | 31,0 | 21 mm |
| **K- 07 40 11 12** | G/R 3/4 | 73,0 | 33,0 | 25 mm |
| **K- 07 40 11 13** | G/R 1 | 90,0 | 39,0 | 30 mm |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*