


# K-RD MUFFE RUND

Reducing sockets, round

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Рабочее давление  | Max. 20 bar                  |
| Резьба внутренняя | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Материал          | Stainless steel 1.4408       |

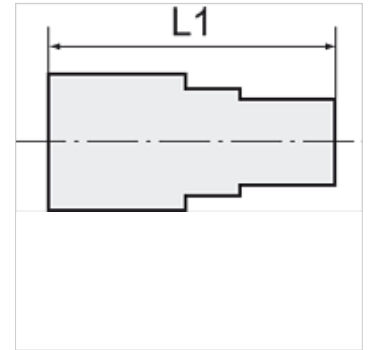

## Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

| Наименование   | Резьба 1 внутренняя | Резьба 2 внутренняя | L1<br>(mm) |
|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| K- 07 40 14 73 | G 1/4               | G 1/8               | 27,0       |
| K- 07 40 14 74 | G 3/8               | G 1/8               | 28,4       |
| K- 07 40 14 75 | G 3/8               | G 1/4               | 29,5       |
| K- 07 40 45 80 | G 1/2               | G 1/8               | 32,0       |
| K- 07 40 14 76 | G 1/2               | G 1/4               | 32,0       |
| K- 07 40 14 77 | G 1/2               | G 3/8               | 33,5       |
| K- 07 40 14 78 | G 3/4               | G 3/8               | 36,0       |
| K- 07 40 14 79 | G 3/4               | G 1/2               | 38,5       |
| K- 07 40 45 81 | G 1                 | G 3/8               | 38,8       |
| K- 07 40 14 80 | G 1                 | G 1/2               | 40,5       |
| K- 07 40 14 81 | G 1                 | G 3/4               | 41,5       |
| K- 07 40 45 82 | G 1 1/4             | G 1/2               | 43,5       |
| K- 07 40 14 82 | G 1 1/4             | G 3/4               | 45,0       |
| K- 07 40 14 83 | G 1 1/4             | G 1                 | 48,0       |
| K- 07 40 45 83 | G 1 1/2             | G 3/4               | 47,5       |
| K- 07 40 14 84 | G 1 1/2             | G 1                 | 54,1       |
| K- 07 40 14 85 | G 1 1/2             | G 1 1/4             | 54,0       |
| K- 07 40 14 86 | G 2                 | G 1                 | 54,0       |
| K- 07 40 45 84 | G 2                 | G 1 1/4             | 57,0       |
| K- 07 40 14 87 | G 2                 | G 1 1/2             | 56,0       |