

# K-VERBINDER

Unions



**HANSA FLEX**

## Свойства

Макс. рабочее давление 18 bar

используемые шланги PA, PE, PU

Материал Никелированная латунь

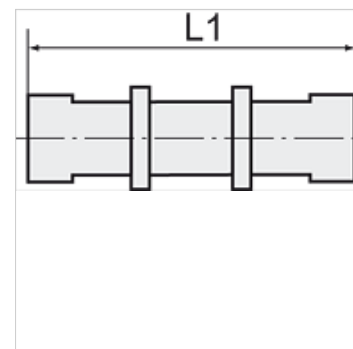

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Изделие

Наименование	Для шланга	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 69	5 mm / 3 mm	28,5	8 mm
K- 07 40 33 70	6 mm / 4 mm	34,5	12 mm
K- 07 40 33 71	8 mm / 6 mm	35,0	14 mm
K- 07 40 33 67	10 mm / 8 mm	38,0	14 mm
K- 07 40 33 68	12 mm / 10 mm	41,0	17 mm