

K-XVM ZYL 2

Male connectors, parallel male thread



HANSA FLEX

Свойства

Макс. рабочее давление 18 bar

используемые шланги PA, PE, PU

Материал Никелированная латунь

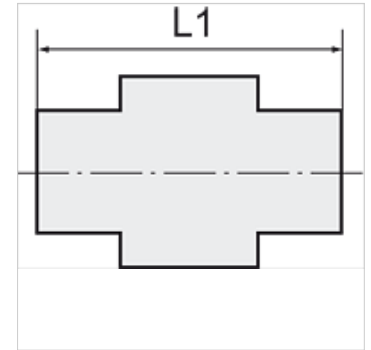

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Резьба	Для шланга	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 54	M 5	5 mm / 3 mm	21,0	8 mm
K- 07 40 33 55	M 5	6 mm / 4 mm	21,0	8 mm
K- 07 40 33 60	G 1/8	5 mm / 3 mm	23,0	14 mm
K- 07 40 33 61	G 1/8	6 mm / 4 mm	25,5	13 mm
K- 07 40 33 62	G 1/8	8 mm / 6 mm	25,5	14 mm
K- 07 40 33 59	G 1/8	10 mm / 8 mm	27,5	14 mm
K- 07 40 33 57	G 1/4	6 mm / 4 mm	28,0	16 mm
K- 07 40 33 58	G 1/4	8 mm / 6 mm	28,0	16 mm
K- 07 40 33 56	G 1/4	10 mm / 8 mm	29,5	16 mm
K- 07 40 33 65	G 3/8	6 mm / 4 mm	29,0	19 mm
K- 07 40 33 66	G 3/8	8 mm / 6 mm	29,0	19 mm
K- 07 40 33 63	G 3/8	10 mm / 8 mm	30,5	19 mm
K- 07 40 33 64	G 3/8	12 mm / 10 mm	32,0	19 mm