

K-GAM IG 4

Female connectors, female thread


HANSA FLEX

Свойства

Макс. рабочее давление 18 bar

используемые шланги PA, PE, PU

Материал Никелированная латунь

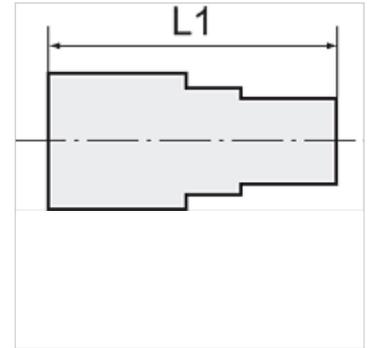

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

| Наименование | Резьба | Для шланга | L1 (mm) | SW |
|----------------|--------|--------------|------------|-------|
| K- 07 40 33 77 | G 1/8 | 6 mm / 4 mm | 25,0 | 14 mm |
| K- 07 40 33 78 | G 1/8 | 8 mm / 6 mm | 25,0 | 14 mm |
| K- 07 40 33 75 | G 1/4 | 6 mm / 4 mm | 29,0 | 17 mm |
| K- 07 40 33 76 | G 1/4 | 8 mm / 6 mm | 29,0 | 17 mm |
| K- 07 40 33 74 | G 1/4 | 10 mm / 8 mm | 30,5 | 17 mm |
| K- 07 40 33 73 | G 1/2 | 8 mm / 6 mm | 33,0 | 24 mm |
| K- 07 40 33 72 | G 1/2 | 10 mm / 8 mm | 34,5 | 24 mm |
| K- 07 40 33 80 | G 3/8 | 6 mm / 4 mm | 29,5 | 20 mm |
| K- 07 40 33 81 | G 3/8 | 8 mm / 6 mm | 29,5 | 20 mm |
| K- 07 40 33 79 | G 3/8 | 10 mm / 8 mm | 31,0 | 20 mm |