

K-W90 AG-K O OR

Male elbows, conical male thread (without O-ring)


HANSA FLEX

Свойства

Макс. рабочее давление 18 bar

используемые шланги PA, PE, PU

Материал Никелированная латунь

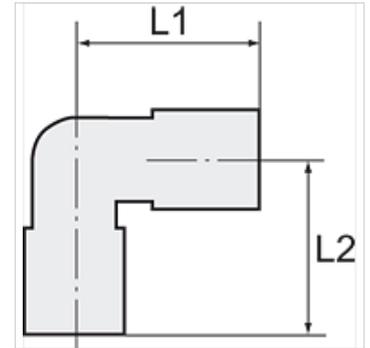

Указание

Прочие данные только по запросу.

Изделие

Наименование	Резьба	Для шланга	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 33 88	R 1/8	6 mm / 4 mm	22,5	17,0	8 mm
K- 07 40 33 89	R 1/8	8 mm / 6 mm	22,5	17,0	10 mm
K- 07 40 33 87	R 1/8	10 mm / 8 mm	25,5	18,5	11 mm
K- 07 40 33 85	R 1/4	6 mm / 4 mm	22,5	20,0	10 mm
K- 07 40 33 86	R 1/4	8 mm / 6 mm	22,5	20,0	10 mm
K- 07 40 33 84	R 1/4	10 mm / 8 mm	25,5	21,5	11 mm
K- 07 40 33 92	R 3/8	6 mm / 4 mm	23,5	22,5	11 mm
K- 07 40 33 93	R 3/8	8 mm / 6 mm	24,0	22,5	11 mm
K- 07 40 33 90	R 3/8	10 mm / 8 mm	25,5	22,5	11 mm
K- 07 40 33 91	R 3/8	12 mm / 10 mm	30,0	24,5	14 mm