

K-XV AGM



Double nipples, parallel male thread

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление Max. 20 bar

Материал нержавеющая сталь 1.4571

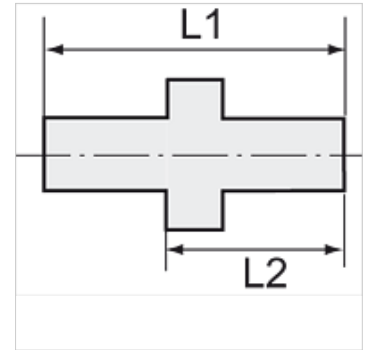

Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Изделие

Наименование	Резьба 1	Резьба 2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 98	M 5	M 5	13,0	8,0	7 mm
K- 07 40 11 99	M 5	G 1/8	17,0	12,0	14 mm
K- 07 40 12 00	M 5	G 1/4	21,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 95	G 1/8	G 1/8	21,0	13,0	14 mm
K- 07 40 11 97	G 1/8	G 1/4	22,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 96	G 1/8	G 3/8	25,0	16,0	19 mm
K- 07 40 12 01	G 1/4	G 1/4	23,0	14,0	17 mm
K- 07 40 12 03	G 1/4	G 3/8	24,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 02	G 1/4	G 1/2	27,0	18,0	24 mm
K- 07 40 12 04	G 3/8	G 3/8	25,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 06	G 3/8	G 1/2	27,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 05	G 3/8	G 3/4	36,0	24,0	32 mm
K- 07 40 12 07	G 1/2	G 1/2	29,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 09	G 1/2	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 08	G 1/2	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 12	G 3/4	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 10	G 3/4	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 11	G 1	G 1	42,0	26,0	36 mm