

K-XV AGM

Double nipples, parallel male thread

Свойства

Рабочее давление	Max. 20 bar
Материал	нержавеющая сталь 1.4571



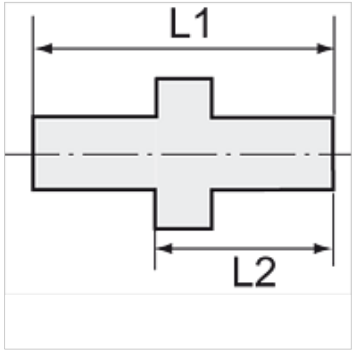

Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Прочие данные только по запросу.

Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

Изделие

Наименование	Резьба 1	Резьба 2	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 98	M 5	M 5	13,0	8,0	7 mm
K- 07 40 11 99	M 5	G 1/8	17,0	12,0	14 mm
K- 07 40 12 00	M 5	G 1/4	21,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 95	G 1/8	G 1/8	21,0	13,0	14 mm
K- 07 40 11 97	G 1/8	G 1/4	22,0	14,0	17 mm
K- 07 40 11 96	G 1/8	G 3/8	25,0	16,0	19 mm
K- 07 40 12 01	G 1/4	G 1/4	23,0	14,0	17 mm
K- 07 40 12 03	G 1/4	G 3/8	24,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 02	G 1/4	G 1/2	27,0	18,0	24 mm
K- 07 40 12 04	G 3/8	G 3/8	25,0	15,0	19 mm
K- 07 40 12 06	G 3/8	G 1/2	27,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 05	G 3/8	G 3/4	36,0	24,0	32 mm
K- 07 40 12 07	G 1/2	G 1/2	29,0	17,0	24 mm
K- 07 40 12 09	G 1/2	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 08	G 1/2	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 12	G 3/4	G 3/4	33,0	21,0	32 mm
K- 07 40 12 10	G 3/4	G 1	40,0	24,0	36 mm
K- 07 40 12 11	G 1	G 1	42,0	26,0	36 mm

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.