

# K-SCHLAUCHTUELLEN ES


Hose fittings

**HANSA FLEX**

## Свойства

Рабочее давление Max. 20 bar

Материал нержавеющая сталь 1.4571

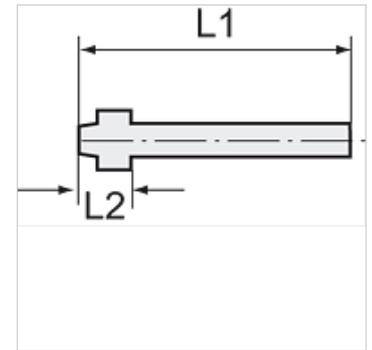

## Указание

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Прочие данные только по запросу.

## Дополнительная информация

Further types and dimensions on request.

## Изделие

| Наименование   | Для шланга | Для накидной гайки | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|------------|--------------------|------------|------------|
| K- 07 40 16 51 | LW 6 mm    | G 1/8              | 33,5       | 6,0        |
| K- 07 40 16 44 | LW 4 mm    | G 1/4              | 47,0       | 13,5       |
| K- 07 40 16 45 | LW 6 mm    | G 1/4              | 47,0       | 13,5       |
| K- 07 40 16 46 | LW 9 mm    | G 1/4              | 47,0       | 14,0       |
| K- 07 40 16 47 | LW 6 mm    | G 3/8              | 48,5       | 15,0       |
| K- 07 40 16 48 | LW 9 mm    | G 3/8              | 48,5       | 15,0       |
| K- 07 40 16 49 | LW 9 mm    | G 1/2              | 48,5       | 15,0       |
| K- 07 40 16 50 | LW 13 mm   | G 1/2              | 48,5       | 15,0       |