

K-VTL KUGELHAEHNE

Distributor block

Свойства

Крепление	2 mounting holes in housing (screw size M 5)
Диапазон давлений	Max. +10 bar, rough vacuum
Область температур	-10 °C to +100 °C
Резьба шарового крана	G 1/4
Корпус	Die-cast aluminium
Шар, шпиндель	Ms 58, chrome-plated
Уплотнение шара	PTFE
Кольцо круглого сечения	NBR



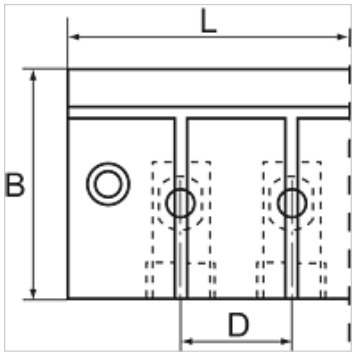

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Изделие

Наименование	Количество шаровых кранов	Резьба на выходе	Резьба на входе	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	G 3/8"	52,0	25,0	275,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.