


K-FI REGL PC-BEHÄLTER S MANO HANSA

Filter regulators

HANSA FLEX

Свойства

Входное давление	1.5 - 16 bar
Выходное давление	0.5 - 8 bar
Область температур	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Тонкость фильтрации	5,00 µm
Соединительная резьба	Material: Die-cast zinc
Емкость	Polycarbonate (with bayonet lock)
Фильтрующий элемент	Cellpor (PE)
Корпус	Material: Grivory® (PA 66)
Мембрана	NBR
Расход собственного воздуха	Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)
Измерение расхода воздуха	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar

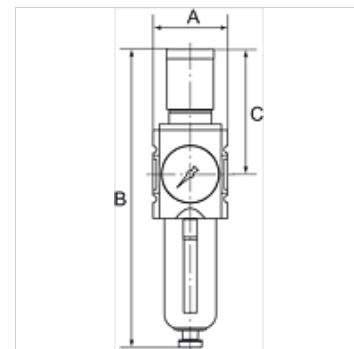

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Filter regulators with excellent flow rates in modern design. The regulator knob can be latched and locked.

Указания по заказу

The price does not include a key lock. Please order separately.

Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Типоразмер	Отвод конденсата
K- 07 25 06 57	G 1/4	2200	52,0	225,0 mm	95,5	-	Semi
K- 07 25 06 58	G 3/8	2600	52,0	225,0 mm	95,5	-	Semi
K- 07 25 06 59	G 3/8	4300	63,0	257,0 mm	110,0	-	Semi
K- 07 25 06 60	G 1/2	5200	63,0	257,0 mm	110,0	-	Semi
K- 07 25 06 53	G 3/4	14000	85,0	329,0 mm	137,0	-	Semi
K- 07 25 06 54	G 1	14000	85,0	329,0 mm	137,0	-	Semi
K- 07 25 06 61	G 1/4	2200	52,0	243,0 mm	95,5	-	Auto
K- 07 25 06 62	G 3/8	2600	52,0	243,0 mm	95,5	-	Auto
K- 07 25 06 63	G 3/8	4300	63,0	274,0 mm	110,0	-	Auto
K- 07 25 06 64	G 1/2	5200	63,0	274,0 mm	110,0	-	Auto
K- 07 25 06 55	G 3/4	14000	85,0	343,0 mm	137,0	4	Auto
K- 07 25 06 56	G 1	14000	85,0	343,0 mm	137,0	4	Auto

Принадлежности

K-STECKSCHLOSS Key lock

Запасные части

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-ERSATZBEHÄLTER HANSA POLY	Spare tank HANSA polycarbonat
K-SCHALTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA