
K-PRAEZI DRG MANO HANSA

Precision pressure regulators

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Область температур	-10 °C to +50 °C
Рабочие среды	Сжатый воздух
Соединительная резьба	Material: Die-cast zinc
Корпус	Material: Grivory® (PA 66)
Мембрана	NBR
Расход собственного воздуха	2.6 l/min at P2 = 6 bar (depending on secondary pressure)
Измерение расхода воздуха	At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar



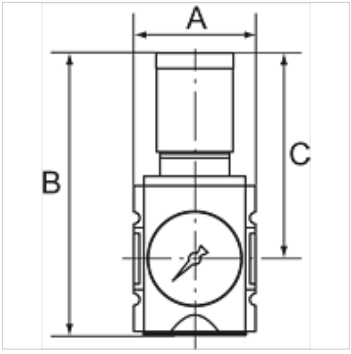

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Precision diaphragm pressure regulators with self-relieving design and excellent flow rates in modern design for applications requiring an extremely accurate working pressure. The regulator button can be latched and locked.

Указания по заказу

The price does not include a key lock. Please order separately.

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Типоразмер
K- 07 25 09 46	G 1/4	0.1 - 1 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 47	G 1/4	0.1 - 2 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 48	G 1/4	0.2 - 4 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 49	G 1/4	0.5 - 8 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 50	G 1/4	0.5 - 10 bar	2200	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 51	G 3/8	0.1 - 1 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 52	G 3/8	0.1 - 2 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 53	G 3/8	0.2 - 4 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 54	G 3/8	0.5 - 8 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 55	G 3/8	0.5 - 10 bar	2700	52,0	128,5 mm	95,5	1
K- 07 25 09 56	G 3/8	0.1 - 1 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 57	G 3/8	0.1 - 2 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 58	G 3/8	0.2 - 4 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 59	G 3/8	0.5 - 8 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 60	G 3/8	0.5 - 10 bar	4300	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 61	G 1/2	0.1 - 1 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 62	G 1/2	0.1 - 2 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 63	G 1/2	0.2 - 4 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 64	G 1/2	0.5 - 8 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2
K- 07 25 09 65	G 1/2	0.5 - 10 bar	5000	63,0	149,5 mm	110,0	2

Принадлежности

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Запасные части

K-HALTERBAUSATZ HANSA	Holder HANSA
K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA	Nut HANSA
K-DICHTSATZ HANSA	Set of seals HANSA

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.