


# K-FILTER INLINE

Filters

**HANSA****FLEX**

## Свойства

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Входное давление    | Max. 18 bar         |
| Область температур  | 0 °C to +80 °C      |
| Тонкость фильтрации | 36,00 µm            |
| Фильтр              | Nickel-plated brass |
| Корпус              | Brass               |
| остальные детали    | NBR                 |

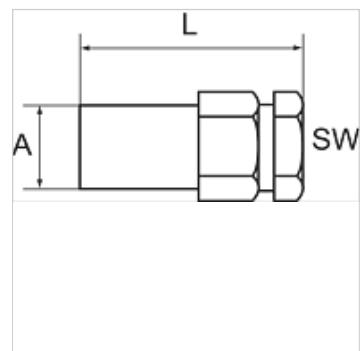

## Указание

Прочие данные только по запросу.

## Описание

For integration in a pneumatic system if different system sections or tools require different air qualities.

## Изделие

| Наименование  | Резьба                | A<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| K-07 25 05 72 | G 1/8 female/female   | 16,0      | 36,0      | 17         |
| K-07 25 05 73 | G 1/4 female/female   | 18,0      | 41,0      | 19         |
| K-07 25 05 74 | G 3/8 female / female | 22,0      | 53,0      | 24         |
| K-07 25 05 75 | G 1/2 female/female   | 28,4      | 62,0      | 30         |
| K-07 25 05 76 | G 1/8 female/male     | 16,0      | 36,0      | 17         |
| K-07 25 05 77 | G 1/4 female/male     | 18,0      | 41,0      | 19         |
| K-07 25 05 78 | G 3/8 female / male   | 22,0      | 53,0      | 24         |
| K-07 25 05 79 | G 1/2 female/male     | 28,4      | 62,0      | 30         |