
K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 60 °C
Температура окружающей среды	Max. 60 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Пружинная крышка	POM-brass
Корпус	Die-cast zinc
Расход собственного воздуха	2.6 l/min, depending on secondary pressure
Измерение расхода воздуха	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



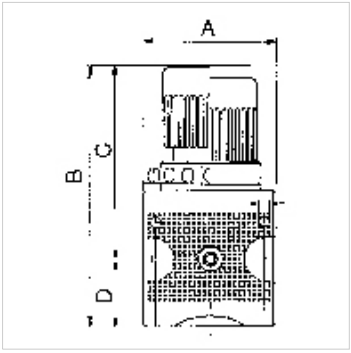

Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving designand very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Указания по заказу

Lockable precision pressure regulators available on request

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулирования	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Типоразмер
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Запасные части

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.