


### Свойства

Входное давление	Max. 16 bar
Температура среды	max. 50 °C
Температура окружающей среды	Max. 50 °C
Набивочный материал	Нитрильный каучук
Корпус	Die-cast zinc
Измерение расхода воздуха	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Размыкающее давление	Min. 0.1 bar

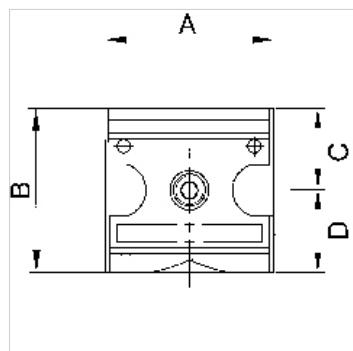

### Указание

Прочие данные только по запросу.

### Описание

Spring-loaded seat valves.

### Изделие

Наименование	Резьба	Расход (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Типоразмер
K-07 25 11 77	G 1/4	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K-07 25 11 78	G 3/8	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K-07 25 11 79	G 1/2	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2
K-07 25 11 80	G 3/4	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2

### Запасные части

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet