


K-VT SCHMAL MULTIFIX

Manifolds - narrow design

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------------|--|
| Входное давление | Max. 16 bar |
| Температура среды | max. 60 °C |
| Температура окружающей среды | Max. 60 °C |
| Набивочный материал | Нитрильный каучук |
| Корпус | Die-cast zinc |
| Измерение расхода воздуха | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

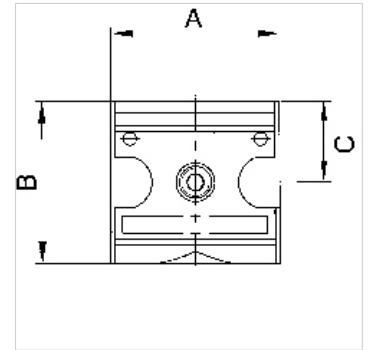

Указание

Flow rate l/min at P → A

Прочие данные только по запросу.

Описание

Wide or narrow, four-way manifolds.

Изделие

| Наименование | Outlets | Резьба | Расход (L/min) | A (mm) | B | C (mm) |
|----------------|---------------------------|--------|----------------|--------|---------|--------|
| K- 07 25 11 82 | 3 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/4 | 3300 | 34,8 | 52,0 mm | 26,0 |
| K- 07 25 11 83 | 1 x 3/8, 2 x 1/4, 1 x 1/8 | G 1/2 | 11000 | 38,8 | 67,0 mm | 33,5 |

Принадлежности

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| K-ZUBEH HANSA | Accessories for pressure switch HANSA |

Запасные части

| | |
|---------------------|-----------------|
| K-KOPPELPAKET MEHR | Coupling packet |
| K-KOPPELPAKET SCHMA | Coupling packet |